

RIGID CORE® VINYL PLANKS
· AC5 · 30 YEAR WARRANTY ·
W / ATTACHED Husssh! UNDERPAD



AQUASELECT

PRODUCT SPECIFICATIONS

Structure	Rigid Core Vinyl W / HUSSSH! pad
Thickness	7 mm / 0.27"
Length	1524 mm / 60"
Width	182 mm / 7.16"
Underpad	1.5 mm IXPE (HUSSSH)
Impact Sound Reduction (IIC)	78
Sound Transmission Class (STC)	73
Click Type (for 17.91 Sq.ft / Box)	Long Side – Valinge 2G / Short Side – Valinge 5Gi
Click Type (for 15.00 Sq.ft / Box)	Long Side – I4F / Short Side – I4F
Lock System	Drop Lock
Wear Layer	0.5 mm / 20 mil
Edge Detail	Painted, 4-Sided Bevelled
Finish	Deep Textured
Rating	AC5
Gloss Level	5-6%
Installation	Float { No Nails }
Suitable Location	ON, Above or Below Grade
Radiant Heat	Suitable For Use with Hydronic Systems Only (upto 26°C)
Extreme Temperature Performance	55°F to 95°F / 12°C to 35°C
Certification	FloorScore Certified
Warranty	30 Year Residential Ltd. / 5 Year Commercial Ltd.


- *Additional Underpad is not required.
- *Wheel and Office chairs are not recommended.
- *No type of cabinets / islands should be installed on this product.

CARTON SPECS


Packaging	17.91 SQ.FT / Box, 6 Planks / Box, 55 Boxes / Skid
Packaging	15.00 SQ.FT / Box, 5 Planks / Box, 60 Boxes / Skid
Weight	43 lbs / Box, 2365 lbs./ Skid & 2580 lbs./ Skid

FLOOR MOULDINGS & TRIM OPTIONS


7 mm AQUASELECT STAIRNOSE (FLUSH)

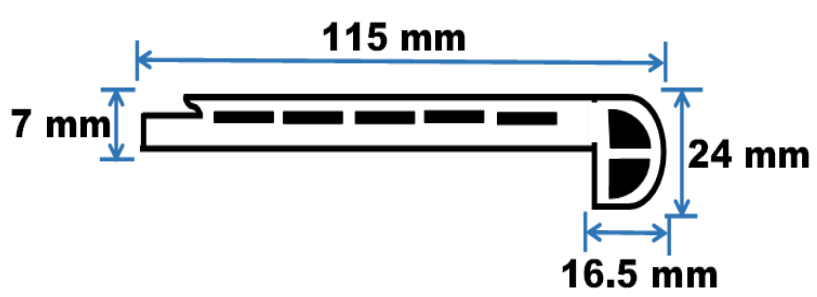

AQUA REDUCER (OVERLAP)

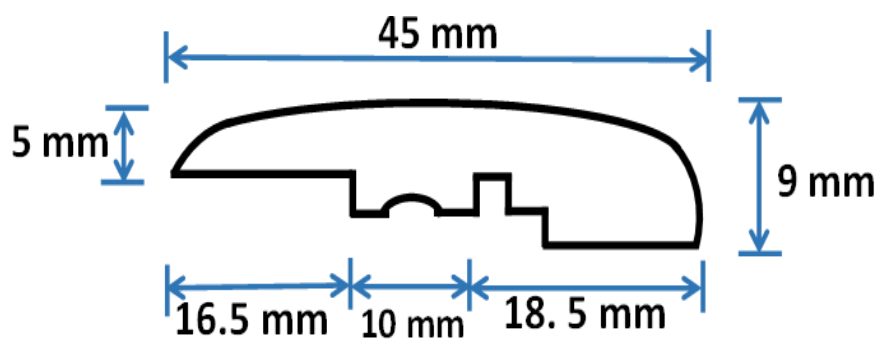

AQUA T- MOLDING (OVERLAP)

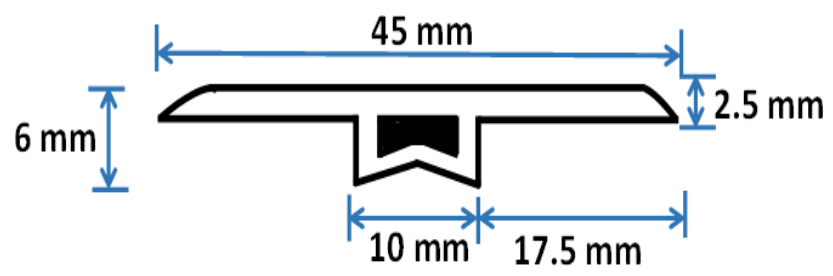

Note:- Vinyl Flooring can be installed in a single room / area up to 36 linear feet in length or 30 linear feet width. Installations in rooms / areas over 36 linear feet in length or 30 linear feet width must use T- moldings. Otherwise, the warranty will be void.



For illustrative purposes only, each product contains its own distinct character & color variation. Product dimensions are nominal and provided as a guideline.
Visit: WWW.FLOORSATWORK.COM

Veuillez vous référer à la 2ème page pour la langue française.

AQUASELECT

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Structure	Structure rigide en vinyl avec Sous-tapis HUSSSH !
Epaisseur	7 mm / 0.27 pouces
Longueur	1524 mm / 60 pouces
Largeur	182 mm / 7.16 pouces
Sous-tapis	1.5 mm IXPE (HUSSSH)
Réduction des bruits d'impact (IIC)	78
Classe de transmission sonore (STC)	73
Type de clic (Pour 17.91 pi² / Boîte)	Côté long - Valinge 2G / Côté court - Valinge 5Gi
Type de clic (Pour 15.00 pi² / Boîte)	Côté long – I4F / Côté court – I4F
Système de verrouillage	Drop Lock
Couche d'usure	0.5 mm / 20 mil
Détail du bord	Peint, Biseau à 4 Côtés
Finition	Texture profonde
Classement	AC5
Niveau du brillant	5-6%
Installation	Flottant { sans clou }
Emplacement susceptible de convenir	sur, au-dessus ou au-dessous d'une couche
Chaleur rayonnante	Homologué pour la chaleur (jusqu'à 26°C)
Performance de temperature extrême	55°F to 95°F / 12°C to 35°C
Certifications	Certifié FloorScore
Garantie	Résidentielle limitée 30 ans / Commerciale limitée 5 ans

***Sous-tapis supplémentaire non obligatoire.**

***Les chaises de bureau et les chaises roulantes ne sont pas recommandées.**


***Aucun type d'armoire ou d'îlot ne doit être installé sur ce produit.**

SPECIFICATIONS DES CARTONS


Emballage	17.91 pi² / boîte, 6 Planches / Boîte, 55 Boîtes / Palette
Emballage	15.00 pi² / boîte, 5 Planches / Boîte, 60 Boîtes / Palette
Poids	43 lbs / Boîte, 2365 lbs / Palette & 2580 lbs / Palette

MOULURES DE PLANCHER ET CHOIX DE GARNITURE


NEZ DE MARCHE AQUASELECT 7MM (AFFLEURANT)

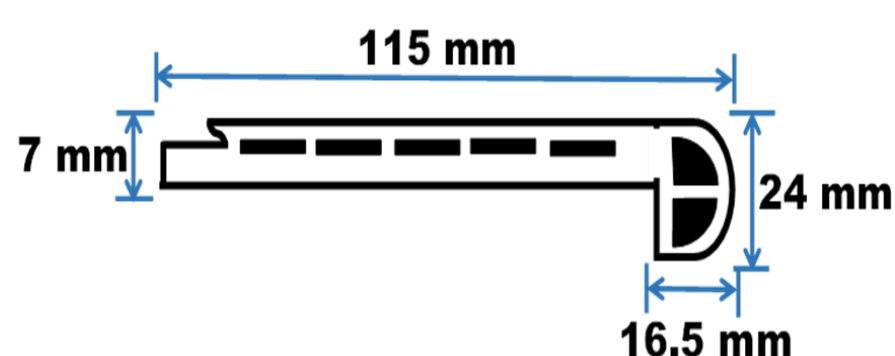

AQUA RÉDUCTEUR (RECOUVREMENT)

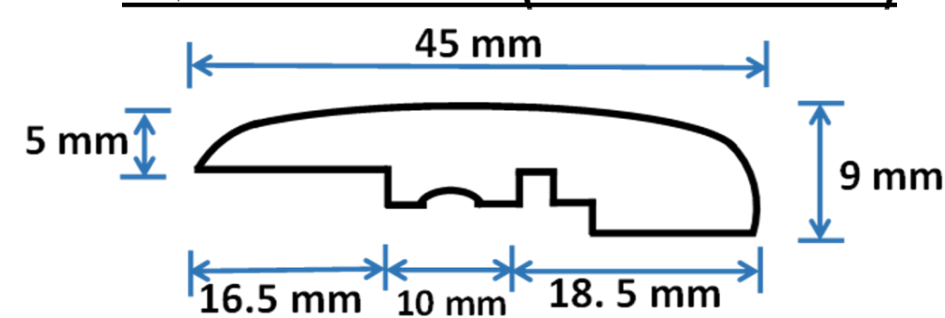

MOULURE EN T (RECOUVREMENT)

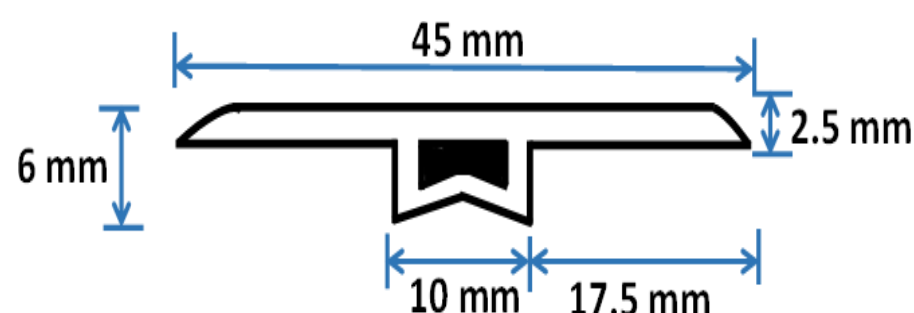

Remarque : - Le revêtement de sol en vinyle peut être installé dans une seule pièce/zone jusqu'à 36 pieds linéaires de longueur ou 30 pieds linéaires de largeur. Les installations dans des pièces/ zones de plus de 36 pieds linéaires de longueur ou 30 pieds linéaires de largeur doivent utiliser des moulures en T. Dans le cas contraire, la garantie sera annulée



A titre d'illustration uniquement. En effet, les différents produits présentent des variations de caractère et de couleur. Leurs dimensions sont nominales et sont données à titre purement indicatif.

Rendez-vous sur : WWW.FLOORSATWORK.COM